


Spiral Motion Pleasure Gear

Spinner

Manuel d'utilisation

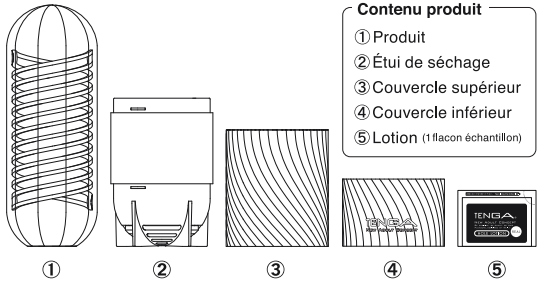

Instructions d'utilisation

① Retirez le couvercle supérieur et prenez le produit de l'étui.

② Retirez le film plastique de protection et le flacon de lubrifiant.

③ Lubrifiez l'intérieur et le point d'insertion pour préparer le produit.

④ Tenez le produit par le haut et évacuez l'air avant d'insérer.

⑤ Exercez une pression verticale pour activer le mouvement hélicoïdal du TENGA SPINNER.

※ Tenir le produit par le haut permet d'avoir l'effet spiralé le plus intense.

Lavage et séchage

⑥ Après utilisation, lavez bien le produit à l'eau courante et séchez-le. (Le produit ne peut pas être retourné à l'envers.)

⑦ Retirez le couvercle inférieur pour révéler l'étui de séchage.

⑧ Faites sécher l'article dans un endroit bien aéré.

⑨ Remplacez les couvercles supérieur et inférieur et conservez l'article dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Gamme de produits

01
TETRA
[SPN-001]

Détails géométriques aux angles doux

02
HEXA
[SPN-002]

Détails hexagonaux aux angles pointus

03
SHELL
[SPN-003]

Détails en écailles aux angles fermes

04
PIXEL
[SPN-004]

Une spirale de nœuds enveloppants, délicats

05
BEADS
[SPN-005]

Une spirale de sphères variées, alternées

06
BRICK
[SPN-006]

Une spirale de détails percuteurs, audacieux

Lubrifiants TENGA recommandés

L'utilisation du TENGA SPINNER est optimale avec les lubrifiants de la gamme TENGA HOLE LOTION.

MILD

pour plus de douceur

WILD

pour une stimulation directe

REAL

pour être dans le vrai

SOLID

pour une plus grande fermeté

※ L'échantillon de lubrifiant est une unidose de HOLE LOTION [REAL].

Avertissement

- N'utilisez pas le produit sur une peau abîmée, irritée ou à l'aspect anormal.
- En cas d'inconfort ou d'irritation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.
- Après utilisation, assurez-vous qu'il ne reste pas de lubrifiant ou d'autres fluides sur l'article en le rinçant abondamment à l'eau tiède avec un savon doux. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le ranger.
- Ne nettoyez pas le produit avec des détergents à base d'alcool ou des substances corrosives telles que de l'essence ou du dissolvant, sous peine de l'endommager.
- Fuite de lubrifiant possible pendant l'utilisation. Assurez-vous d'utiliser l'article au-dessus d'une surface où cela ne pose pas problème.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau bouillante.
- Conservez le produit à température ambiante.
- Tenez le produit hors de portée des enfants.
- Ne placez pas le produit près du nez ou de la bouche pour éviter tout risque de suffocation.
- N'utilisez jamais le produit d'une autre manière que celle décrite dans ce manuel.
- Ne prêtez pas le produit pour éviter tout risque de MST.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- La société TENGA Co., Ltd., ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas d'utilisation inappropriée du produit. Utilisation à vos risques et périls.

- Composition: Élastomère / PP / PS / PE
- Dimensions / Poids: P56xI56xH140mm / Env. 190g

Fabricant: TENGA Co., Ltd.
1-7-1 Mita, Minato, Tokyo 108-0073, JAPON.

TENGA Europe GmbH -
Immermannstr. 15. 40210 Düsseldorf, ALLEMAGNE

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: tenga.co/fr

[PRODUCT]
(EU, KR, SG-DM) BREV dessin N° DM/102221

[ÉTUI]
(EU, KR, SG-DM) BREV dessin N° DM/102562

FABRIQUÉ AU JAPON

[SPN00P02-12]